


DIN 464. Винт с накатанной высокой головкой

Материал: нержавеющая сталь А1

Применение: Используются в мебельном производстве, приборостроении и в прочих промышленных и производственных областях.

Аналоги стандарта:

- ГОСТ 21331-75. Винты с накатанной высокой головкой.

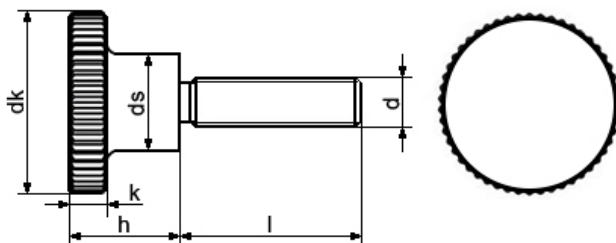



Москва
+7 (499) 673-00-94

г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 21

Санкт-Петербург
+7 (812) 655-08-31

г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 11

Размеры болтов DIN 464

Таблица 1

d		M3	M4	M5	M6	M8
P		0,5	0,7	0,8	1	1,25
dk		12	16	20	24	30
k		2,5	3,5	4	5	6
ds		6	8	10	12	16
h		7,5	9,5	11,5	15	18
l	min	4	5	6	8	12
	max	16	18	20	25	28

Обозначения

d – номинальный диаметр резьбы

dk – диаметр головки

ds – диаметр подголовка

k – высота головки

h – высота головки и подголовка

P – шаг резьбы

l – длина винта