


## DIN 551. Винт установочный с плоским концом и прямым шлицем

**Материал:** нержавеющая сталь A2, A4

**Применение:** Используются в мебельном производстве, столярных работах и других областях..

**Аналоги стандарта:**

- ISO 4766. Винт установочный со шлицем и плоским концом;
- ГОСТ 1477-93. Винт установочный с плоским концом и прямым шлицем, класс точности А и В.

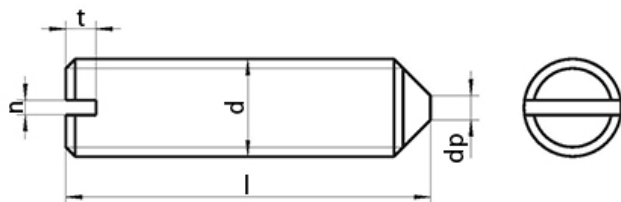





Москва  
+7 (499) 673-00-94

г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 21

Санкт-Петербург  
+7 (812) 655-08-31

г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 11

20								+	+	+	+	+	+	+
25									+	+	+	+	+	+
30										+	+	+	+	+
35												+	+	+
40													+	+
45													+	+
50													+	+
55														+
60														+

**<b>Обозначения</b>**

d – номинальный диаметр резьбы

P – шаг резьбы

n – ширина шлица

t – глубина шлица

d<sub>р</sub> – диаметр плоского конца

l – длина винта